


## Chevrolet Malibu 2.0L Turbo 2013–2016 Conception améliorée du compresseur : 6513010

Certains remplacements de compresseurs peuvent être conçus différemment de l'équipement d'origine. Par exemple, certains remplacements de compresseurs pour la Chevrolet Malibu 2013–2016 (2,0 L Turbo) n'incluent pas de trous pour les vis de montage dans la tête du compresseur.

Le Malibu 2.0L Turbo 2013–2016 est conçu avec un écran thermique (GM #22955225) derrière le compresseur. Sans ces supports, le protecteur thermique ne peut pas être utilisé. En raison de la chaleur supplémentaire créée par le moteur turbo et de la proximité du collecteur d'échappement, cela peut créer des problèmes prématurés et des défaillances pour le système de courant de service.

En tant que « solution simple de climatisation », gpd a consolidé les numéros de pièce d'équipement d'origine pour le compresseur 6513010, pour s'adapter aux moteurs turbo et non turbo. Ce compresseur gpd est également conçu avec les trous des boulons de montage de style OE pour un bon fonctionnement avec le bouclier thermique.

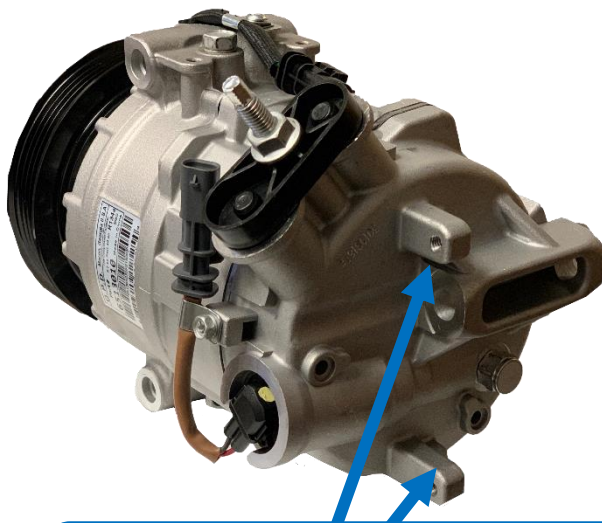

6513010

avec des trous pour le montage des boulons de l'équipement d'origine pour le bouclier



Conception de la compétition sans Trous de boulon de montage