




GLOBAL PARTS DISTRIBUTORS, LLC

# Consejo Técnico

## Estilos V-5, Sanden y 7SEU, revisión del nivel de aceite

En los estilos de compresores V-5, Sanden y 7SEU, el aceite no puede revisarse donde las líneas del colector se unen al compresor. Con el fin de verificar correctamente el aceite para los repuestos gpd V-5, Sanden y 7SEU, debe quitar la tuerca de llenado de aceite ubicada en la carcasa del compresor. Esta tuerca se muestra aquí en las fotos de abajo:

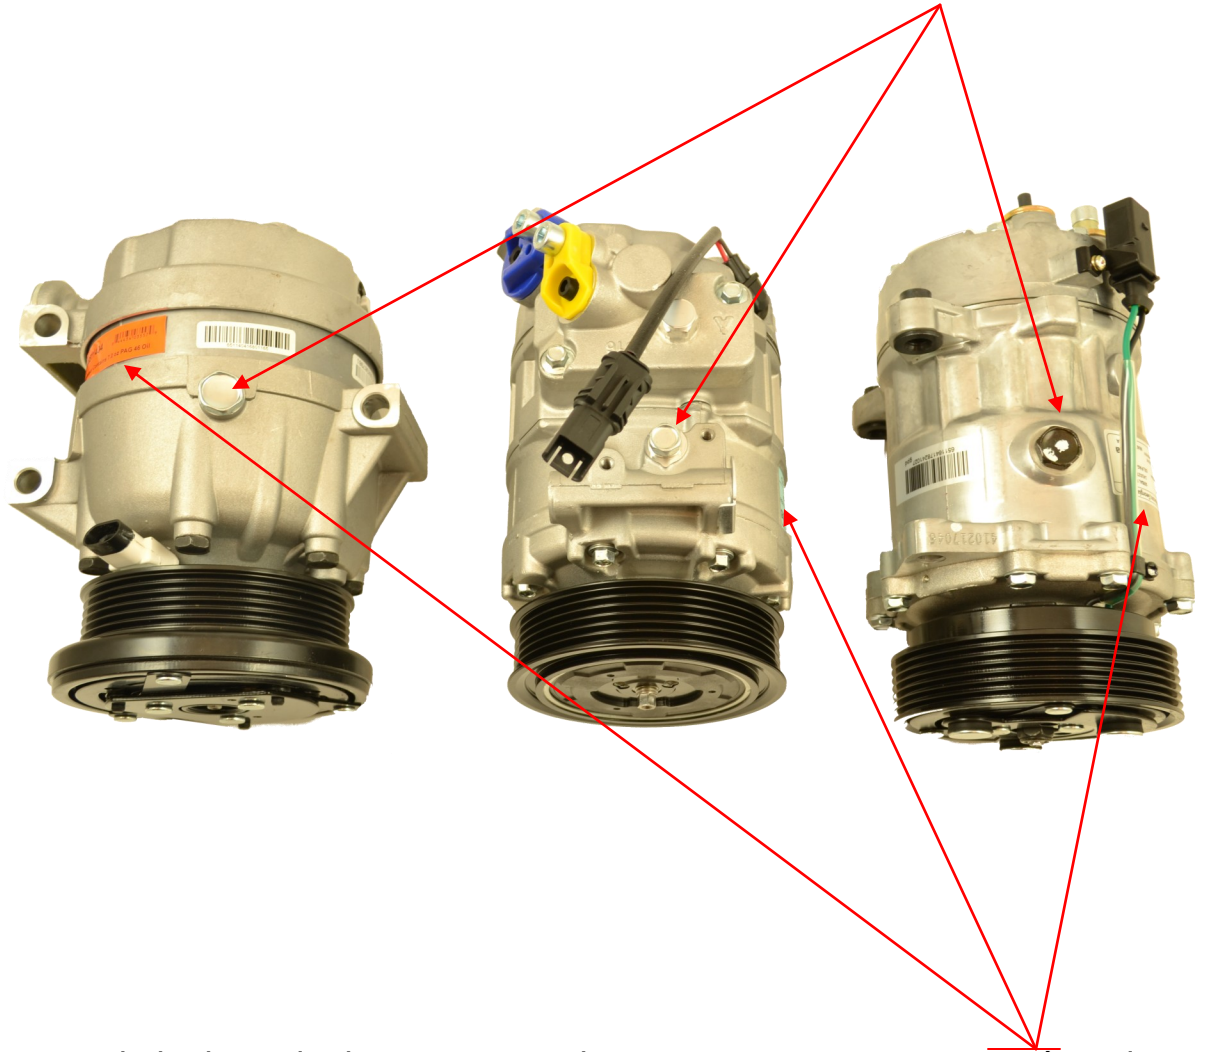

La cantidad adecuada de aceite para el compresor se encuentra aquí en el lado del compresor. Tenga en cuenta que revisar el nivel de aceite desde la conexión del colector no dará lugar a una medida correcta. La única manera de checar de manera correcta el aceite es drenando el compresor completamente a través del perno de llenado como se muestra arriba.

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de las partes se dan solo para referencia. Todos los precios, impuestos, así como la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están destinados para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si recibió este documento por error, por favor bórralo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se presentan en este escrito son exclusivos del autor. Toda revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución están prohibidos. GPD no se hace responsable de los daños causados por virus u otros medios transmitidos con este documento.